


嵌壁燈


LS-KBS01 嵌壁燈



LS-KBS02 嵌壁燈

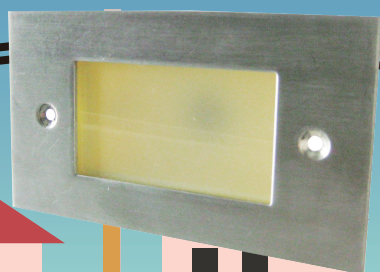

LS-BTS01 冰塊燈



LS-KBS01 嵌壁燈

電壓：DC24

尺寸：115 * 65mm

瓦數：3W

色溫：3000K/4000K/5700K


光源：OSRAM 3030

演色性： ≥ 80

流明值：300 lm

配光角度：泛光120°

保護等級：IP65

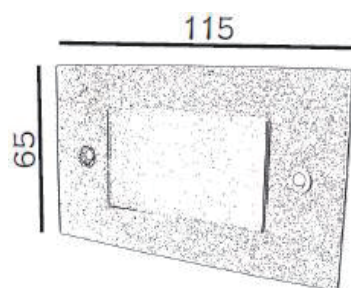

LS-KBS02 嵌壁燈

電壓：AC100V ~ 240V

尺寸：162 * 100 * 67.5mm

瓦數：5W

色溫：3000K/4000K/5700K


光源：OSRAM 3030

演色性： ≥ 80

流明值：300 lm

配光角度：泛光120°

保護等級：IP65



LS-BTS01 冰塊燈

電壓：DC 24V

尺寸：Ø120 * 33mm

瓦數：3W

色溫：3000K/4000K/5700K


光源：OSRAM 3030

演色性： ≥ 80

流明值：255 lm

配光角度：泛光180°

保護等級：IP67



壁燈

LS-BTS02 方形壁燈


LS-BTS03 圓形壁燈

LS-BTS04 下照壁燈



LS-BTS02 方形壁燈

電壓：AC100V ~ 240V
尺寸：100 * 100 * 80mm
瓦數：10W
色溫：3000K/4000K/5700K
光源：PHILIPS COB
演色性：≥90
流明值：800 lm
配光角度：60°
保護等級：IP65

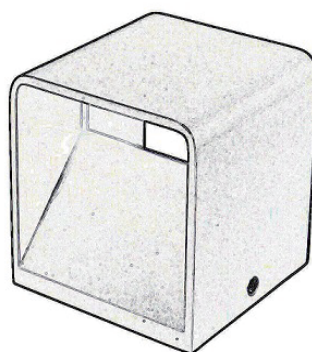

100 * 100 * 80


LS-BTS03 圓形壁燈

電壓：AC100V ~ 240V
尺寸：235 * 50mm
瓦數：6W
色溫：3000K/4000K/5700K
光源：Hipower LED
演色性：≥80
流明值：360 lm
配光角度：60°
保護等級：IP65



LS-BTS04 上 / 下照壁燈

電壓：AC100V ~ 240V
尺寸：W69 * D80 * H80mm
瓦數：5W
色溫：3000K/4000K/5700K
光源：Hipower LED
演色性：≥80
流明值：300 lm
配光角度：15° / 30°
保護等級：IP65



W69 * D80 * H80

壁燈

LS-BTS05上下照壁燈


LS-BTS06上/下照壁燈

LS-BTS07上下照壁燈



LS-BTS05上下照壁燈


電壓：AC100V ~ 240V
尺寸：W69 *D80*H151mm
瓦數：5W / 5W
色溫：3000K/4000K/5700K
光源：HI POWER
演色性： ≥ 80
流明值：上:300lm/下:300lm
配光角度：15° / 30°
保護等級：IP65

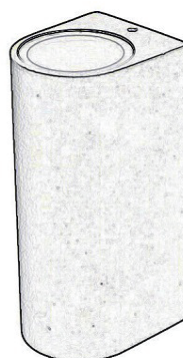

W69 *D80*H151


LS-BTS06上 / 下照壁燈

電壓：AC100V ~ 240V
尺寸：Φ75* H115*D110mm
瓦數：10W
色溫：3000K/4000K/5700K
光源：PHILIPS COB
演色性： ≥ 90
流明值：上:900lm
配光角度：15° / 25°
保護等級：IP65

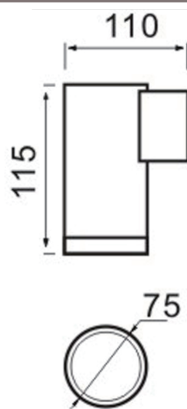

LS-BTS07上下照壁燈


電壓：AC100V ~ 240V
尺寸：Φ75* H195*D110mm
瓦數：7W / 7W
色溫：3000K/4000K/5700K
光源：PHILIPS COB
演色性： ≥ 90
流明值：上:600lm/下:600lm
配光角度：15° / 25°
保護等級：IP65

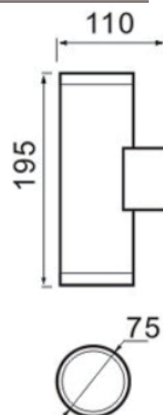

壁燈


LS-BTS08-A 上下照壁燈

LS-BTS08上下照壁燈

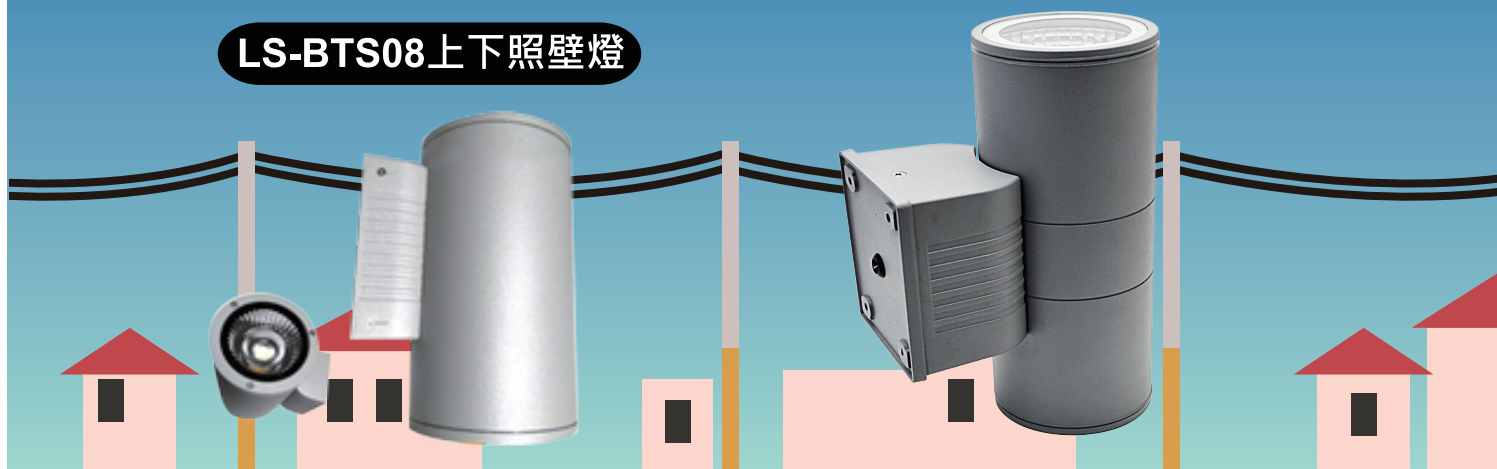


LS-BTS08上下照壁燈

電壓：AC100V ~ 240V
 尺寸：Φ90* H300*140mm
 瓦數：上:10W/下:10W
 色溫：3000K/4000K/5700K
 光源：PHILIPS COB
 演色性：≥90
 流明值：上:900lm/下:900lm
 配光角度：15° / 25°
 保護等級：IP65

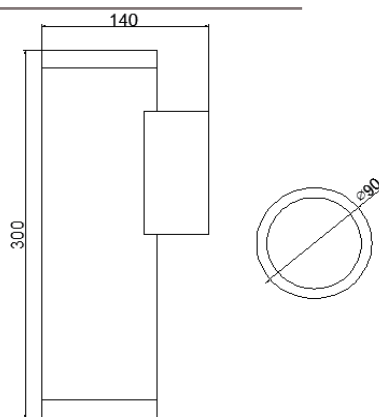

LS-BTS08-A 上下照壁燈

電壓：AC100V ~ 240V
 尺寸：Φ90* H260 mm
 瓦數：上:10W/下:10W
 色溫：3000K/4000K/5700K
 光源：PHILIPS COB
 演色性：≥90
 流明值：上:900lm/下:900lm
 配光角度：45°
 保護等級：IP65



Ø90 * H260mm